

Ausführung

einflügelig, hängend, Führungsschienen durchgehend, selbstschließend

Einsatzbereich

Alle Türarten mit umlaufendem, bündigen Blendrahmen. Unterschiedliche Blendrahmenebenen können durch entsprechende Bürstenlängen ausgeglichen werden (bei Bestellung angeben).

Bestellmaße

G = Flügelaußenmaß Breite


Höhe = Bestellmaß Höhe

Laufschienenlänge oben / unten (Standard: $2 \times G + 20 \text{ mm}$)

Öffnungsrichtung: 

Verschlussart angeben:
 (A) Softclose (Standard)
 (B) Soft-Stop

Verwendete Profile



Einbautiefe


16 mm

Preistabelle

SA P5



lam1.de/SA-81A-S

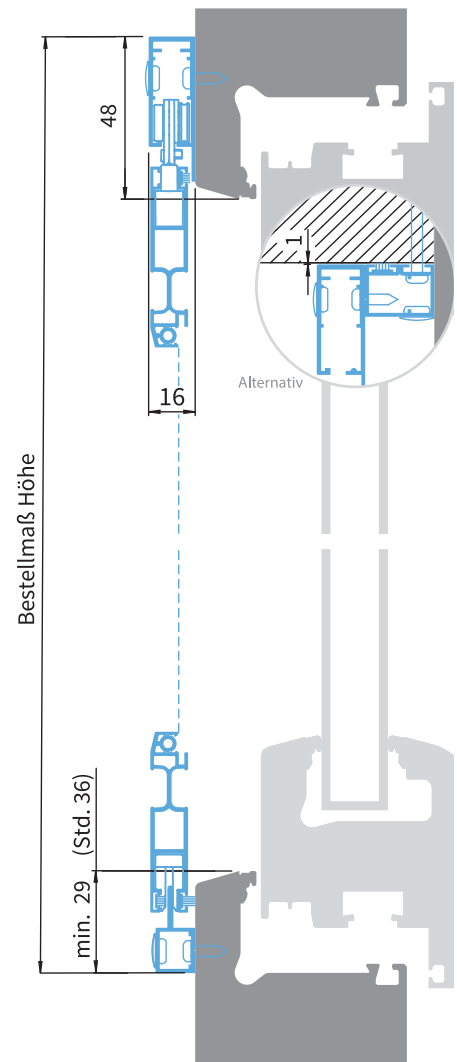

SA

