

Ausführung

einflügelig, hängend, untere FS 2-teilig im Durchgangsbereich nur 2 mm, Abdichtung nach unten, selbstschließend

Einsatzbereich

Für alle Türarten mit sehr niedriger Schwellenausführung oder schwellenfreier Ausführung.

Gut geeignet für Hebe/Schiebetüren mit durchgehendem Rollladen. Befestigungsset mit verschiedenen Führungsgleitern und Anschlägen im Lieferumfang enthalten, siehe Zusatzblatt mit Einbaubeispielen.

Bestellmaße

G = Flügelaußenmaß Breite

Höhe = Bestellmaß Höhe


Laufschiene Länge oben (Standard: $2 \times G + 20$ mm)

Laufschiene Länge unten (Breite Durchgangsbereich + U-Schiene)

Öffnungsrichtung: links  rechts 
 Ansicht außen ▲ Ansicht außen ▲

Verschlussart angeben: (A) Softclose
 (B) Soft-Stop (Standard)

Verwendete Profile

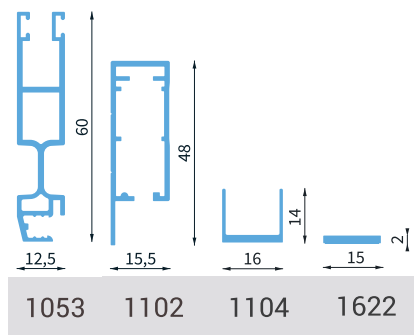

Einbautiefe

16 mm

Preistabelle

SA P5



lam1.de/SA-81U-S

