

Ausführung

einflügelig, hängend, untere FS 2-teilig im Durchgangsbereich nur 2 mm, Abdichtung nach unten

Einsatzbereich

Für alle Türarten mit sehr niedriger Schwellenausführung oder schwellenfreier Ausführung.

Gut geeignet für Hebe/Schiebetüren mit durchgehendem Rollladen. Befestigungsset mit verschiedenen Führungsgleitern und Anschlägen im Lieferumfang enthalten, siehe Zusatzblatt mit Einbaubeispielen.

Bestellmaße

G = Flügelaußenmaß Breite

Höhe = Bestellmaß Höhe


Laufschienenlänge oben (Standard: $2 \times G + 20 \text{ mm}$)

Laufschienenlänge unten (Breite Durchgangsbereich + U-Schiene)

Standardmäßig
enthaltene
Zusatzfunktionen:

- Soft-Close an beiden Anschlagseiten
- Beschlag zur Feineinstellung der Flügelhöhe

Verwendete Profile

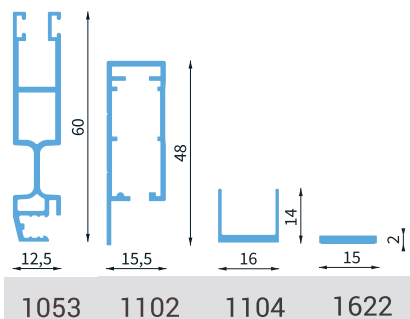

Einbautiefe


16 mm

Preistabelle

SA P1 x 1,2



lam1.de/SA-81U

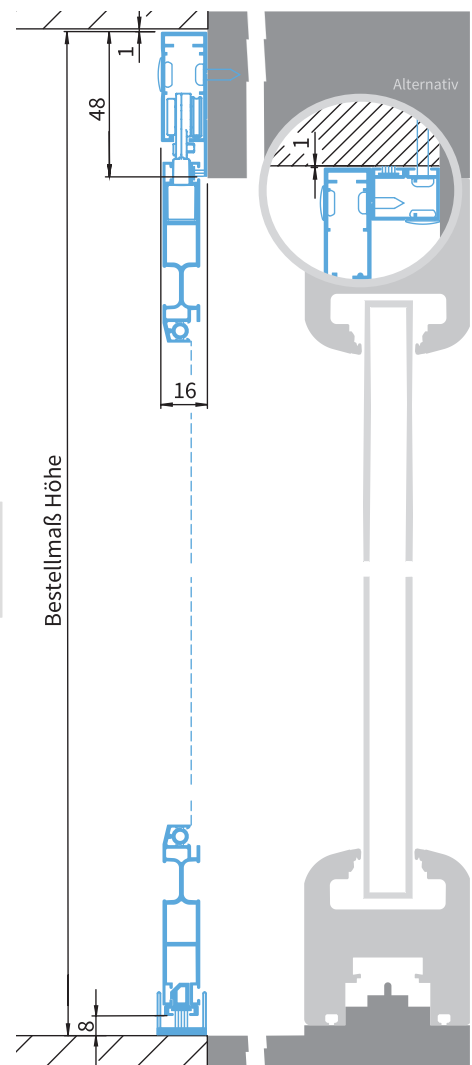

SA