

## Anwendungsfall

Ideal für hoch frequentierte Terrassentüren. Die Pendeltür öffnet in zwei Richtungen und schließt durch den Federbeschlag von selbst. Maximaler Komfort und sehr leises Schließen.



### Verschluss

Integrierte Blockmagnete




### Gleitlager im Scharnierkörper

langlebige Scharniere



### Federbeschlag

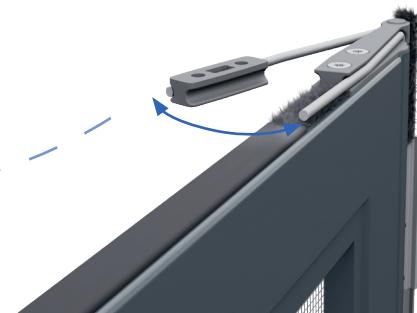

### Griffsprosse

Leichte Bedienung von Innen und Außen. Verleiht dem Element zusätzliche Stabilität.

Standardsprossthöhe: 1020 mm



### Flache Schwellenausführung

Bei Einsatz von Varianten mit L-Winkel nur 2 mm Schwellenaufbau. Winkel bereits ausgeklinkt und am Element befestigt.



### Abdeckkappen in Rahmenfarbe

Nahezu unsichtbare Verschraubung und Optik aus einem Guss.



# PENDELTÜREN STULPTRENNUNG



## Stulprenschnitt optional


Varianten mit diesem Symbol sind mit Stulprenschnitt verfügbar

**Standardmäßig werden alle Pendeltüren mit gewünschtem Stulprenschnitt mit unserer neuen Transport- und Montagehilfe ausgeliefert.**

Vorteile des neuen Beschlags:

- Rahmen kann als ganzes Teil ausgeliefert werden
- wesentliche Montageerleichterung

Die Transportsicherungen sind als Abstandshalter und Montagehilfen am Rahmen angeklebt.

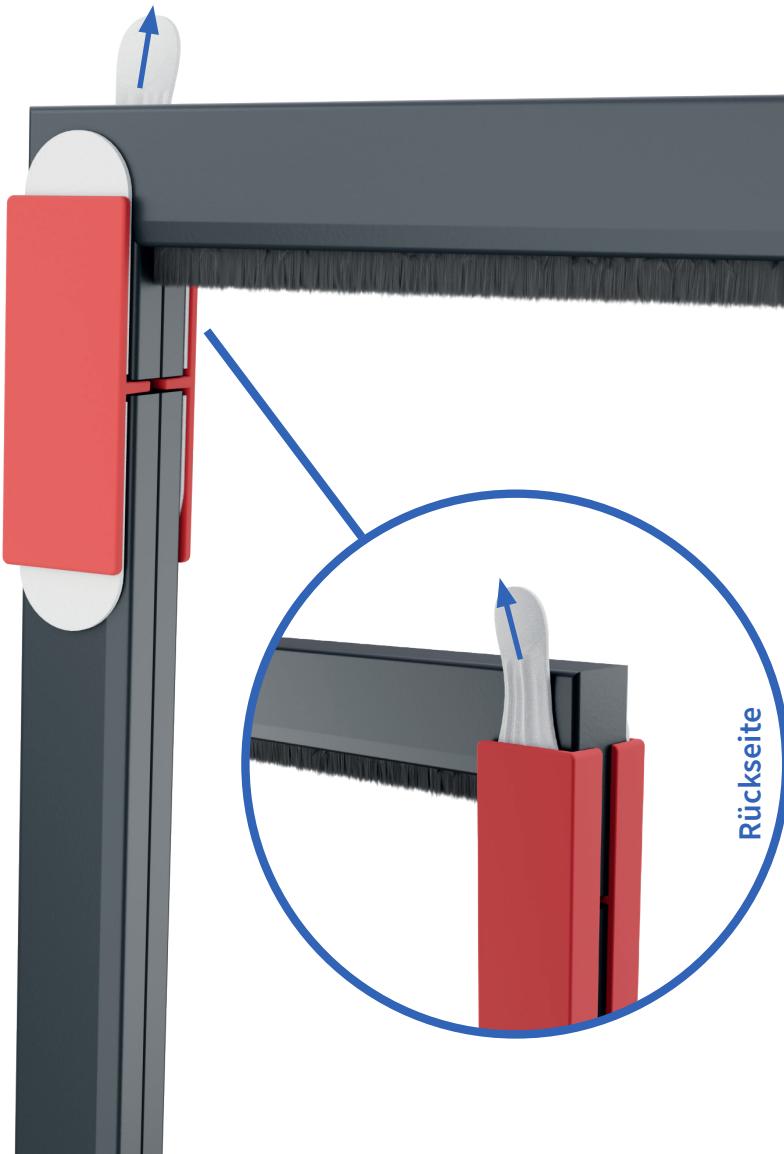

### 1. Hintere Transportsicherung entfernen

Entfernen Sie kurz vor der Montage durch Ziehen der Klebestreifen die hintere Transportsicherung (zum Fenster zeigend).



### 2. Verschrauben

Richten Sie den Rahmen aus, fixieren Sie ihn und verschrauben alle Profile inkl. der Stulpseite.




### 3. Vordere Transportsicherung entfernen

Nach erfolgter Montage kann die verbleibende vordere Transportsicherung ebenfalls, wie in Schritt 1 beschrieben, entfernt werden.

## Übersicht Varianten mit optionalem Stulpattivitàschnitt

Aufgrund der oftmals zurückgesetzten Stulpbleiste sind zusätzliche Aufdopplungsprofile notwendig.

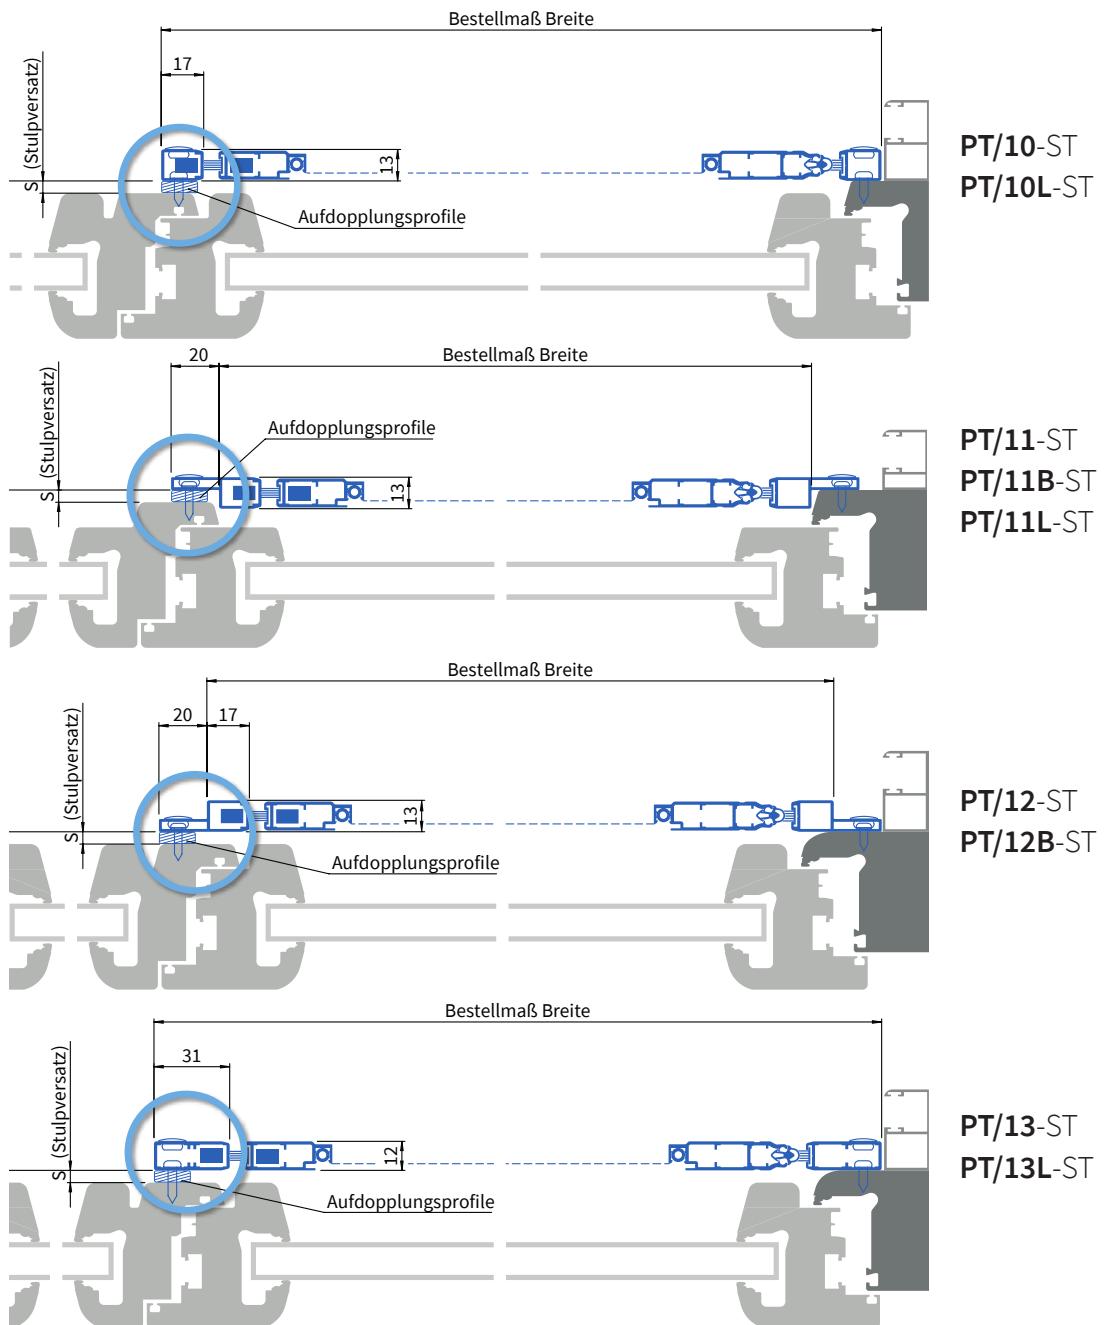


### Notwendige Bestellangaben:

Grundangaben gemäß Variantenblatt und

### Stulpattivitàschnitt: S

## Aufdopplungsprofile

Auslieferung in Rahmenfarbe.  
Zur Vorfixierung am Stulp bereits mit dünnem Filmklebeband ausgestattet.

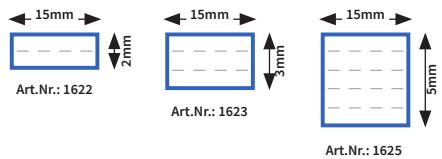

## Überbrückung Versatz mit Aufdopplungsprofilen von 2 - 10mm

Standardmäßige Profilkombinationen aufgrund Angabe Stulpattivitàschnitt S

Rahmenauf-dickung mm	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Profile in mm	2	3	2 + 2	5	3 + 3	2 + 5	3 + 5	3 + 3 + 3	5 + 5
Profilzusam-menstzung									

# PENDELTÜREN GRIFFE



Außenansicht

Innenansicht

Standard




**Griffsprosse**

Art.Nr.: 1229




Bedienung erfolgt durch beidseitig in die Sprosse integrierte Griffmulden. Klare Formsprache.

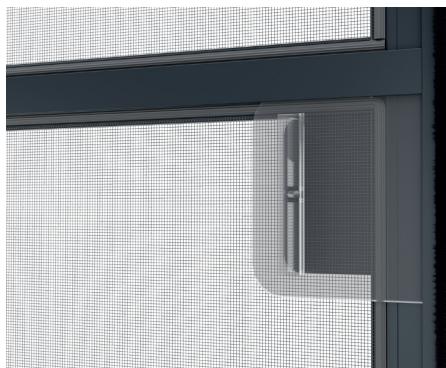

**Schalengriff**

Art.Nr.: 3310 + 3319

Die Montage erfolgt unterhalb der Sprosse. Außen: Aluminium-Griff in Rahmenfarbe, Innen: transparenter PVC-Griff

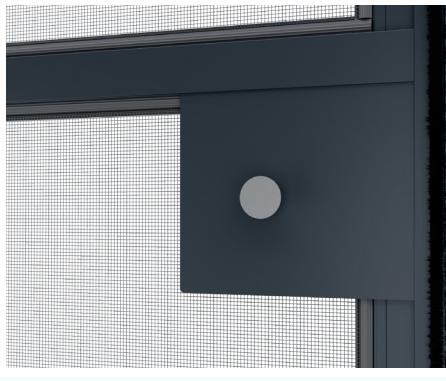

**Klappgriff**

Art.Nr.: 3323 + 3326/3064

Die Montage erfolgt unterhalb der Sprosse. Außen: Druckguss-Klappgriff in Rahmenfarbe, Innen: Knopfgriff





### Bügelgriff außen



Art.Nr.: 3305

↑ Freie Positionierung nach Wunsch möglich. Bügelgriff wird mit Schrauben lose beigefügt.

### Bügelgriff innen

Art.Nr.: 3305 + 3317

Auf die Sprosse waagerecht montierter Griff mit optionaler dahinterliegender Gewebeschutzplatte.

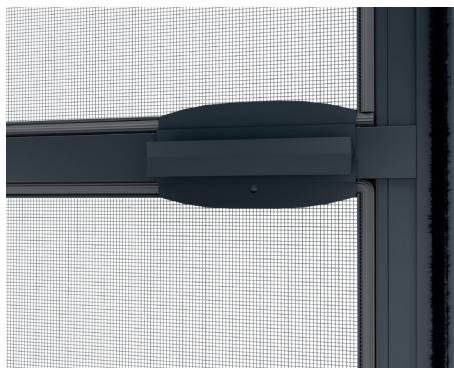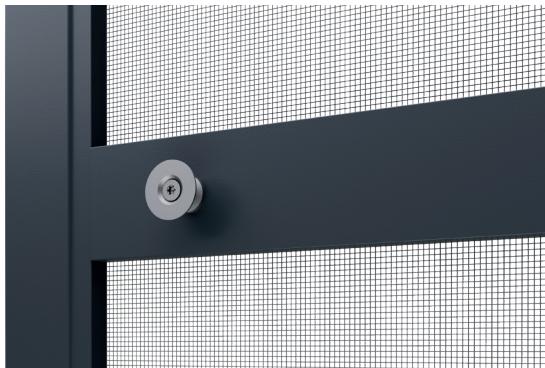

### Knopfgriff außen

Art.Nr.: 3064

↑ Freie Positionierung nach Wunsch. Knopfgriff wird mit Schrauben lose beigefügt.

### Clipsgriff

Art.Nr.: 3300

Direkt auf der Sprosse 1228 angebracht. Einbautiefe beachten.

## VERRIEGELUNG

### Empfehlung




### Verriegelung Griffsprosse

Flächenbündig

Gute Handhabung durch integrierte Griffmulde.

Bedienung erfolgt von beiden Seiten. Schließstellung wird durch roten Punkt angezeigt.

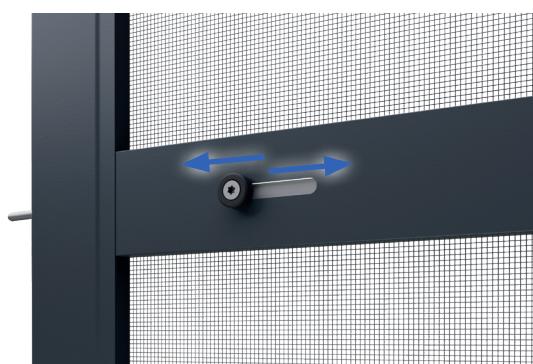

### Verriegelung gewebeteilende Sprosse

Bedienung erfolgt von beiden Seiten. Optional Bedienung nur von innen.


↑ Durch Knopfgriff-Überstand veränderte Einbautiefe beachten.

# HAUSTIERKLAPPE




**Haustierklappe klein**

Art. Nr.: 5504

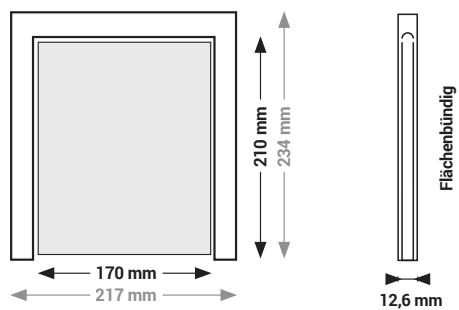


**Haustierklappe groß**

Art. Nr.: 5505

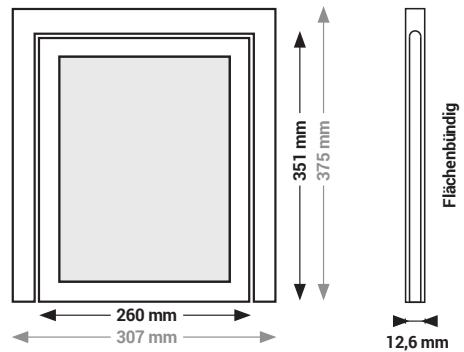


Durchgangsmöglichkeiten einstellbar:

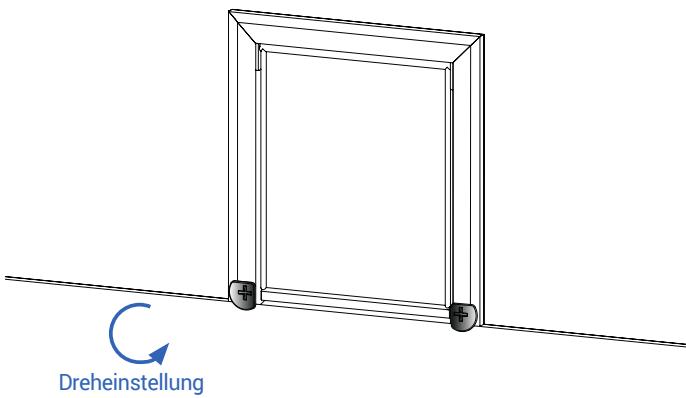


**Doppeldurchgang**



**Nur Ausgang**




**Nur Eingang**



**Gesperrt**


Positionierung:

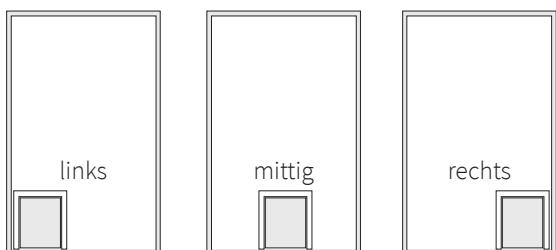

**Gewebe:**

**solidClear schwarz** Empfehlung  
**solidClear grau**

Ob Hund oder Katze:  
Das Spezialgewebe ist extrem  
reiß- und kratzfest.





← Arretierung des Standflügels

Aufpreis

Federbeschlag mit erhöhter Schließkraft



Alternativ


Zusätzliches Magnetpaar

Empfehlung bei Türen, die starkem Luftzug ausgesetzt sind.

Aufpreis




Montagezubehör:

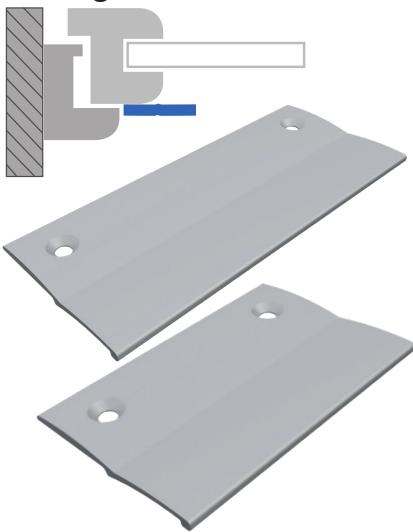


**3330** Alu-Flachgriff für Türen, L = 70mm

**3332** Alu-Flachgriff für Türen, L = 105mm

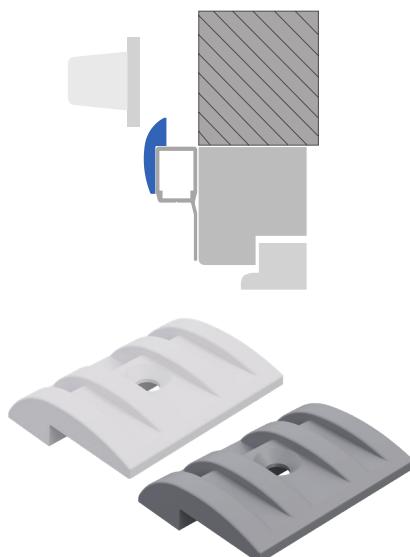

**8497.0 / 8497.4**

Rollogleiter

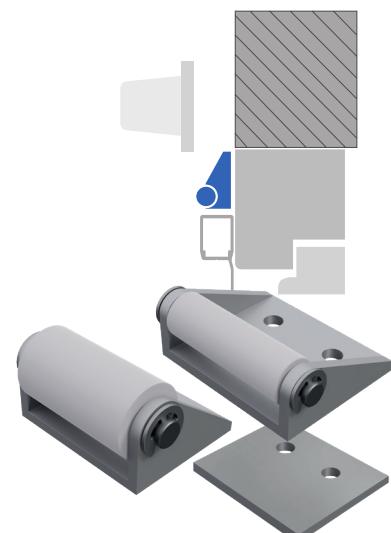

**8493.0** Rolloabdruckrolle 12mm

**8495.0** Rolloabdruckrolle 18mm

**8491.0** Unterlegplatte 2mm

